














MPK

Mobilní klimatizační jednotky

- varianty pouze chlazení nebo chlazení + topení
- výkony chlazení od 2,6 až 3,5 kW
- dálkové ovládání




											
	Výkon chlazení	Výkon topení	Napájení	Elektrický příkon (chlazení/topení)	Elektrický proud (chlazení/topení)	Průtok vzduchu	Odvlhčení	Hluk vnitřní (max./stř./min.) dB(A)	Rozměry	Hmotnost jednotky	Použitelnost jednotky o ploše m2
Modelová řada											
Označení	kW	kW	V	kW	A	m3/h	litr/h		(ŠxVxHL) mm	kg	
Mobilní jednotky model MPK											
MPK-09CRN2	2,6		230, 50 Hz, 1f	0,98	4,5	420	1,5	48/46/42	460x840x325	34	12-20
MPK-09ERN2	2,6	1,8	230, 50 Hz, 1f	0,98/1,8	4,5/7,8	420	1,5	48/46/42	460x840x325	34	12-20
MPK-12CRN2	3,5		230, 50 Hz, 1f	1,35	6	480	1,7	52/50/46	460x840x325	34	18-25
MPK-12ERN2	3,5	1,8	230, 50 Hz, 1f	1,35/1,8	6/7,8	480	1,7	52/50/46	460x840x325	34	18-25

Charakteristika




Energetická třída



Lamelový chladič



Display




Příklad instalace



Lišta do okna



Příslušenství




PTC ohřívač

Příslušenství




Zakončení flexibilní hadice

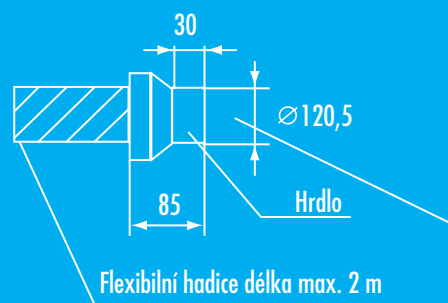


Pozn.

Na toto hrdlo zakončení flexibilní hadice je možno připojit kruhovou přírubu a nebo nástavec k liště do okna

Příruba



Nástavec do okna

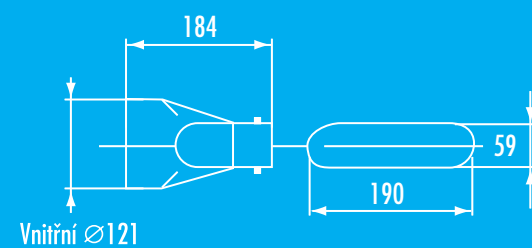

Váš prodejce: